

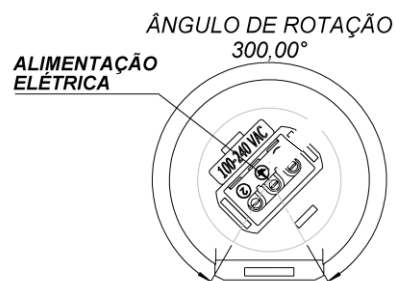


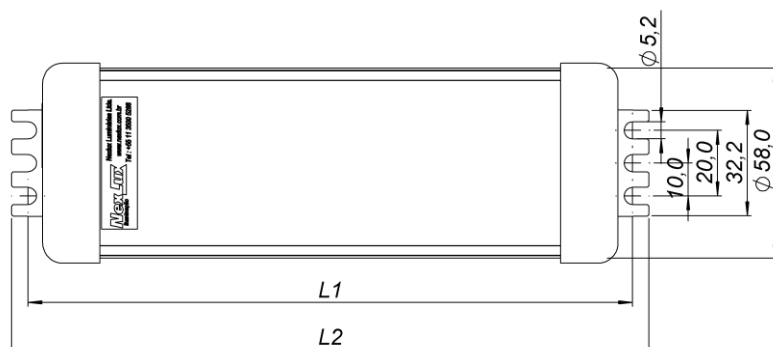

Dados Técnicos

- **Fixação:** Parafuso;
- **Grau de Proteção:** IP40;
- **Energização:** Borne 3 vias;
- **Temperatura da cor:** 6500K;
- **Proteção:** Policarbonato Leitoso;
- **Corpo:** Alumínio Anodizado Natural;
- **Tampas Laterais:** Poliamida Pa6 15% FV (Preto);
- **Foco de Iluminação:** Rotação do foco em 300°.

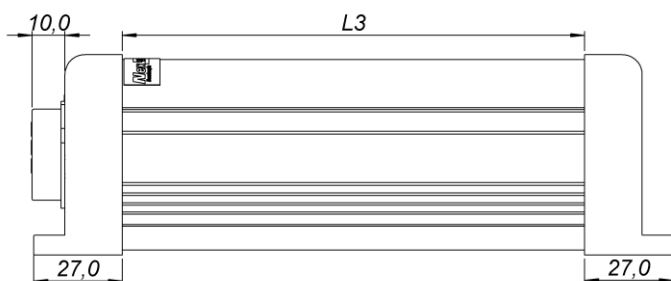

*Dimensões em milímetros

Código	Dimensões			Potência	Tensão	Fluxo Luminoso	Acessório	Iluminação
	L1	L2	L3					
IT.D400.0078	185	195	141	2X3W	100-240VAC	600lm	Não acompanha	Placa LED
IT.DP00.0130	251	261	207	2X4,5W	100-240VAC	900lm	Não acompanha	Placa LED




* Imagens meramente ilustrativas

Folheto 2019 01



Dados Técnicos

- **Fixação:** Parafuso;
- **Grau de Proteção:** IP40;
- **Energização:** Borne 3 vias;
- **Temperatura da cor:** 6500K;
- **Proteção:** Policarbonato Leitoso;
- **Corpo:** Alumínio Anodizado Natural;
- **Tampas Laterais:** Poliamida Pa6 15% FV (Preto);
- **Foco de Iluminação:** Rotação do foco em 300°.

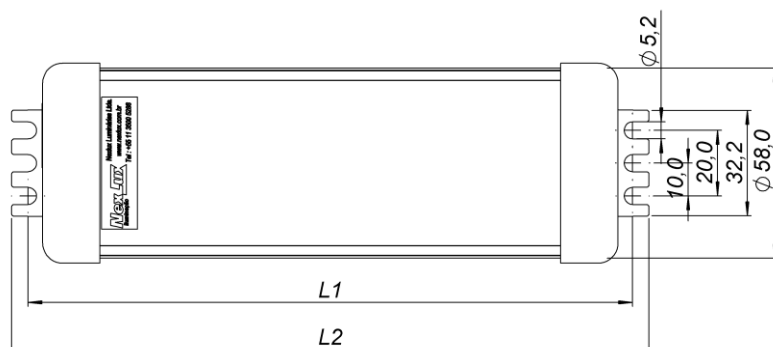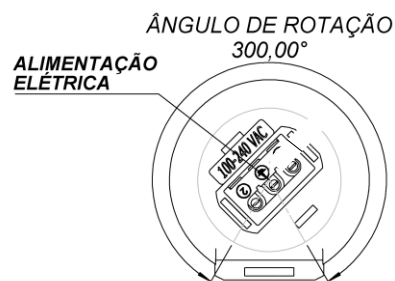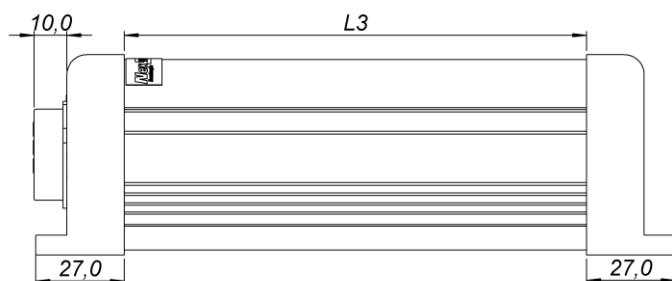

*Dimensões em milímetros

Código	Dimensões			Potência	Tensão	Fluxo Luminoso	Acessório	Iluminação
	L1	L2	L3					
IT.BO00.0226	185	195	141	2X2,5W	24VCC	500lm	Não acompanha	Placa LED
IT.B600.0227	251	261	207	2X5W	24VCC	1000lm	Não acompanha	Placa LED

