LPM Luminária Blindada N65 PL

Nex Lux iluminação

Dados Técnicos

- **Fixação:** Parafuso;
- **Grau de Proteção:** IP67;
- **Temperatura da cor:** 6500K;
- **Tipo:** Abraçadeira Rotação 360°;
- **Corpo:** Alumínio Anodizado Natural;
- **Tubo:** Policarbonato, Borosilicato ou Xylex;*
- **Energização:** Conector M12 Fêmea (Não Acompanha);
- **Tampas Laterais e Abraçadeiras:** Poliamida Pa6 15% FV (Preto).

Aplicação dos Tubos para cada tipo de ambiente.

Clique Aqui

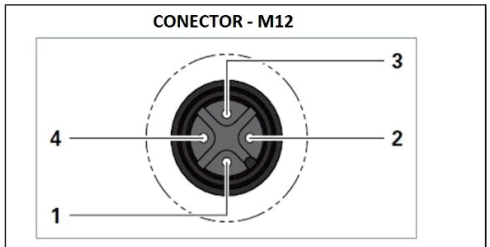

Pino	Alimentação CC	Alimentação CA	Cor do fio
1	VCC +	NÃO CONECTADO	MARROM
2	NÃO CONECTADO	FASE	BRANCO
3	VCC -	NEUTRO	AZUL
4	TERRA	TERRA	PRETO

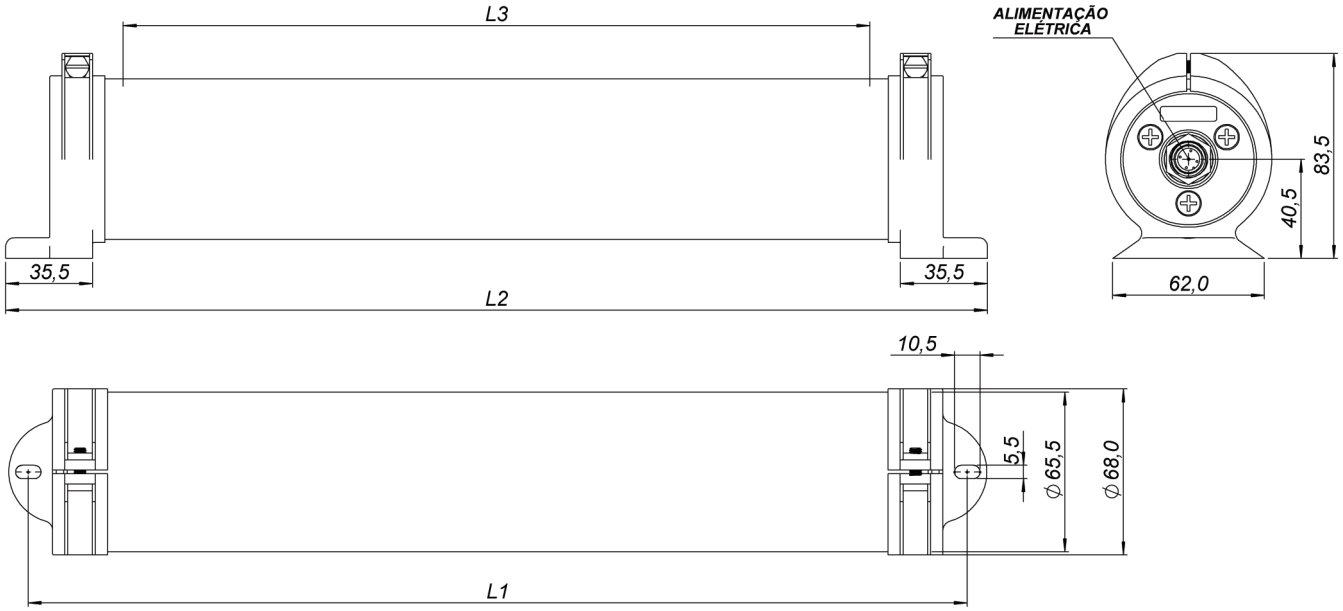

*Dimensões em milímetros

Código Policarbonato	Código Borosilicato	Código Xylex	Dimensões L1	Dimensões L2	Dimensões L3	Potência	Fluxo Luminoso	Tensão	Iluminação
I6.DGMP.0198	I6.DGMB.0199	I6.DGMX.0200	290	301	205	6W	600lm	100-240VAC	Placa LED
I6.D9MP.0204	I6.D9MB.0205	I6.D9MX.0206	385	401	305	9W	900lm	100-240VAC	Placa LED
I6.DDMP.0210	I6.DDMB.0211	I6.DDMX.0212	500	506	410	12W	1200lm	100-240VAC	Placa LED
I6.DCMP.0216	I6.DCMB.0217	I6.DCMX.0218	690	706	610	18W	1800lm	100-240VAC	Placa LED
I6.DSMP.0222	I6.DSMB.0223	I6.DSMX.0224	1230	1246	1150	36W	3600lm	100-240VAC	Placa LED

* Imagens meramente ilustrativas

55 11 3500-5288 vendas@nexlux.com.br www.nexlux.com.br

LPM Luminária Blindada N65 PL

Nex Lux iluminação

DC

Dados Técnicos

- **Fixação:** Parafuso;
- **Grau de Proteção:** IP67;
- **Temperatura da cor:** 6500K;
- **Tipo:** Abraçadeira Rotação 360°;
- **Corpo:** Alumínio Anodizado Natural;
- **Tubo:** Policarbonato, Borosilicato ou Xylex;
- **Energização:** Conector M12 Fêmea (Não Acompanha);
- **Tampas Laterais e Abraçadeiras:** Poliamida Pa6 15% FV (Preto).

CONECTOR - M12

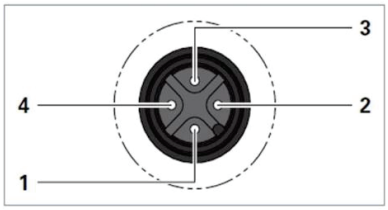

Pino	Alimentação CC	Alimentação CA	Cor do fio
1	VCC +	NÃO CONECTADO	MARROM
2	NÃO CONECTADO	FASE	BRANCO
3	VCC -	NEUTRO	AZUL
4	TERRA	TERRA	PRETO

Aplicação dos Tubos para cada tipo de ambiente.

Clique Aqui

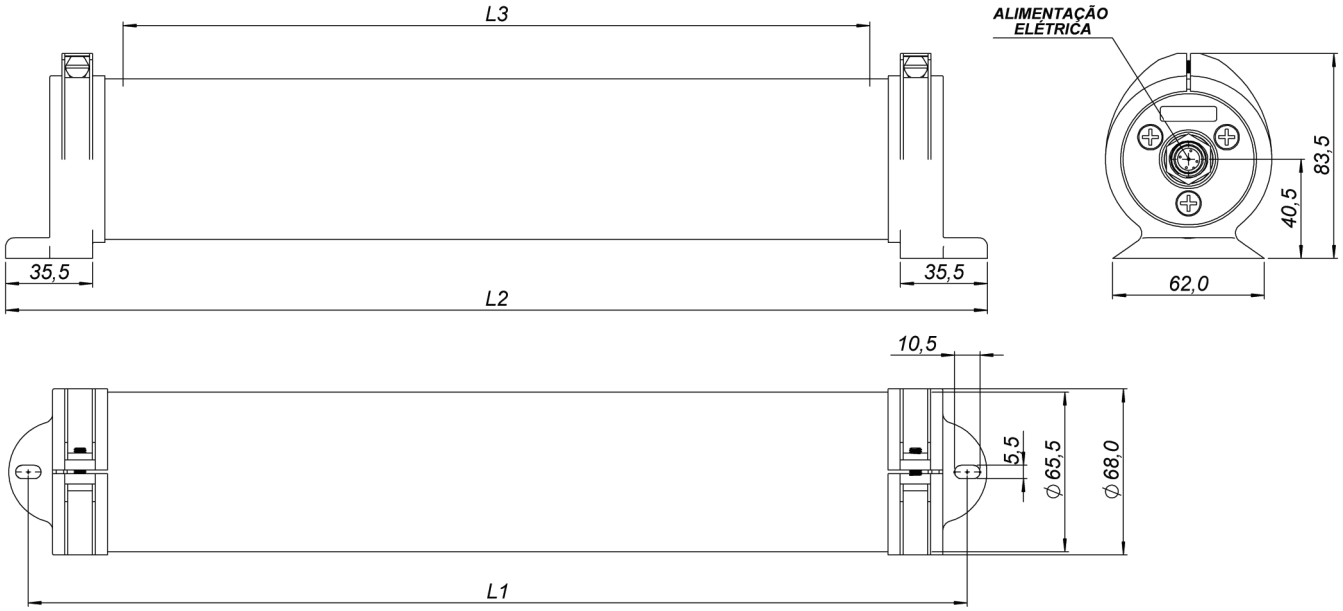

*Dimensões em milímetros

Código Policarbonato	Código Borosilicato	Código Xylex	Dimensões L1	Dimensões L2	Dimensões L3	Potência	Fluxo Luminoso	Tensão	Iluminação
I6.BRMP.0195	I6.BRMB.0196	I6.BRMX.0197	290	301	205	4,8W	480lm	24VCC	Placa LED
I6.BTMP.0201	I6.BTMB.0202	I6.BTMX.0203	385	401	305	7,2W	720lm	24VCC	Placa LED
I6.BVMP.0207	I6.BVMB.0208	I6.BVMX.0209	500	506	410	9,6W	960lm	24VCC	Placa LED
I6.BXMP.0213	I6.BXMB.0214	I6.BXMX.0215	690	706	610	14,4W	1440lm	24VCC	Placa LED
I6.BZMP.0219	I6.BZMB.0220	I6.BZMX.0221	1230	1246	1150	28,8W	2880lm	24VCC	Placa LED

* Imagens meramente ilustrativas

55 11 3500-5288 vendas@nexlux.com.br www.nexlux.com.br