

## Luminária RIO Sense







## Dados Técnicos

- Fixação: Parafuso;
- Grau de Proteção: IP40;
- Energização: Borne 3 vias;
- Temperatura da cor: 6500K;
- Proteção: Policarbonato Leitoso;
- Corpo: Alumínio Anodizado Natural;
- Tampas Laterais e Suporte de Fixação: Poliamida Pa6 15% FV (Preto).


## Saiba mais:




Sense (Sensor PIR)

O Sensor de Movimento PIR aciona automaticamente após a abertura do seu Painel Elétrico.

Este acessório substitui o Fim de Curso, economizando no tempo de instalação.

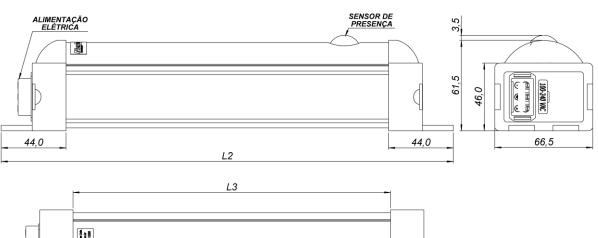

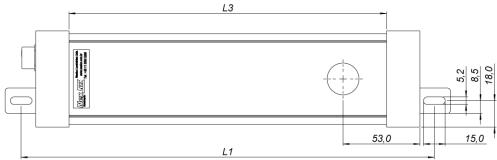

\*Dimensões em milímetros

Código	Dimensões			Potência	Tensão	Fluxo Luminoso	Acessório	lluminação
	L1	L2	L3	1 Ole II Ciu	101300	TIOXO LOTTIITIO3O	Acessono	ilor ili ilação
IR.DP0D.0124	285	307	220	2X4,5W	100-240VAC	900lm	Sensor de Movimento	Placa LED

\* Imagens meramente ilustrativas

www.nexlux.com.br

Folheto 2019 01



